

2801

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, электропитание освещения и т.п. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 11,5 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Розетки: 2x Schuko



2801 E-A/МНВА


Номер заказа: 986203
EAN: 4038469962030

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	2500 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	11 А
Ток 1~ (Schuko)	11 А
(и 20% падении напряжения)	11,5 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Mitsubishi GT 600
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	3,3 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	13 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8 / 11,5 ч
Масса	48 кг
Габаритные размеры	570 x 440 x 450 мм
Уровень шума L ^{wa}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Переходник для металлорукава	904897
Комплект для заземления	908250
Шасси	988593
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
Грузоподъемное приспособление	911643
Крышка топл. бака с клапаном для вентиляции	900601

3001

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, газонокосилки, электропитание освещения и т.п. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 9 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 2x Schuko

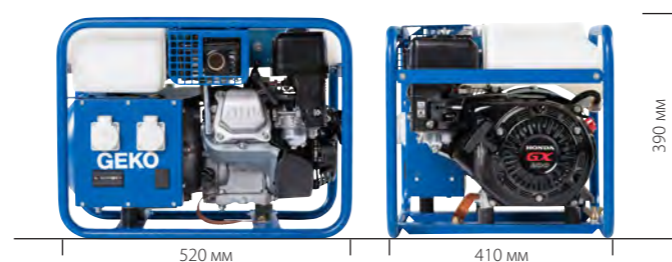

3001 E-AA/ННВА

Номер заказа: 986211
EAN: 4038469962110

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3000 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	13 А
Ток 1~ (Schuko)	13 А
(и 20% падении напряжения)	17 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 200 Low Noise
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	3,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	8 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	5 / 9 ч
Масса	48 кг
Габаритные размеры	520 x 410 x 390 мм
Уровень шума L ^{wa}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Переходник для металлорукава	904878
Крышка топл. бака с клапаном для вентиляции	900601
Устр. контроля изоляции, без отключения	903715 ⁶⁾⁹⁾
FI-Schutzschalter (mit Комплект для заземления)	904370 ⁶⁾⁸⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903051
Устройство контроля изоляции, по GW308	988521 ⁶⁾
Шасси	988548
Грузоподъемное приспособление	911643
Вольтметр	908300 ⁶⁾
Амперметр	908350 ⁶⁾
Комплект для работы на газе	По запросу ⁶⁾
Комплект для заземления	908250

4401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 15 часов. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 1~ 16A, 1x Schuko.



4401 E-AA/ННВА Номер заказа: 988410
EAN: 4038469984100

4401 E-AA/HEBA Номер заказа: 988411
EAN: 4038469984117

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3700 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	16 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
(и 20% падении напряжения)	25 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8,3 / 15 ч
Масса	89 / 97,5 кг с аккумуля.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L ^{wa}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Бортовой компьютер UBC	908254 ¹⁾⁶⁾
Устр. контроля изоляции, без отключения	903715 ¹⁾⁶⁾⁹⁾
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904399 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903051 ⁶⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522 ¹⁾⁶⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988330
Аварийное автоматическое устройство BLC	988307 ⁴⁾⁶⁾
Дополнительный бак 50 л	923995 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Дополнительный бак 100 л	923998 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Дополнительный бак 150 л	923963 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994 ⁶⁾

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

5401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 14,5 часов. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 16A, 1x Schuko.



5401 ED-AA/ННВА Номер заказа: 988474
EAN: 4038469984742

5401 ED-AA/HEBA Номер заказа: 988476
EAN: 4038469984766

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	4100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3800 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	5,9 А
Макс. суммарный ток 1~	16,5 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	12,5 А 3~
(и 20% падении напряжения)	22 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8 / 14,5 ч
Масса	89 / 97,5 кг с аккумуля.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L ^{wa}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Бортовой компьютер UBC	908254 ¹⁾⁶⁾
Устройство синхронизации	908512 ¹⁾
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ⁶⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988523 ¹⁾⁶⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988308 ⁴⁾⁶⁾
Дополнительный бак 50 л	923995 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Дополнительный бак 100 л	923998 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Дополнительный бак 150 л	923963 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994 ⁶⁾

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров