

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP20КВ-М



Стандартная мощность

14.3кВА / 14.3кВт

Резервная мощность

15.73кВА / 15.73кВт

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

⚠ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



GENERAL POWER

ДВИГАТЕЛЬ KUBOTA

Kubota®

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP20KB-M

Модель	GP20KB-M		Альтернатор		
• Основная мощность	кВА	14.3	• Модель	Leroy Somer	LSA 40 M5
• Резервная мощность	кВА	15.73	• Фазность	1	
• Напряжение	В	230	• Напряжение	В	230
• Номинальный ток	А	62,2	• Тип подключения	1 Phase 2 wire	
• Уровень шума	dB(7м)	≤80	• Количество подшипников	1	
Двигатель					
• Модель	D1803		• Коэффициент мощности	0,8	
• Количество цилиндров		4	• Частота	Гц	50
• Рабочий объем	л	2,197	• Основная мощность	кВА	14,6
• Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	87*92.4	• Тип возбудителя	Бесщеточный, самовозбуждение	
• Частота вращения	об/мин	1500	• Регулировка напряжения	%	±0,5
• Пуск двигателя	В	24	• Класс защиты		IP 23
Топливная система				• Класс изоляции	H/H
• Расход при 100% нагрузке	л/час	5	• Высота над уровнем моря	м	≤ 1000
• Расход при 75% нагрузке	л/час	3.8			
• Расход при 50% нагрузке	л/час	2.5			
• Объём топливного бака	л	45			
Система смазки					
• Объём ёмкости масла	л	5.6			
• Расход масла	г/кВт*ч	≤4			
Система охлаждения					
• Объём системы	л	5.5			
• Рабочий диапазон термостата,	°C	83-98			



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелю
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

14.3КВА / 14.3КВТ



GENERAL POWER

Стандартные функции

- Двигатель (KUBOTA)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ремённым приводом
- 12В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство АКБ
- Подогреватель ОЖ двигателя



Опции

- Подогреватель обмоток альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Пульт дистанционного управления
- AVR

Гарантийный срок*



12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов
(В зависимости от того, что произойдет раньше).

Габариты

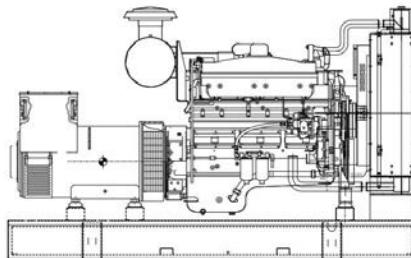

Открытый

ДхШхВ	ММ	
Вес	кг	
	1500*750*1050	
	359	

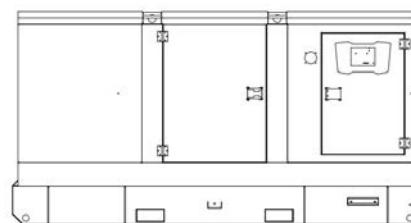

В кожухе

ДхШхВ	ММ	
Вес	кг	
	2008*900*1130	
	650	