
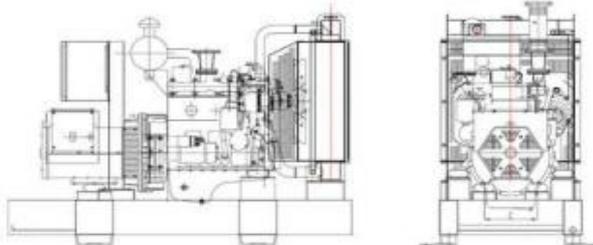


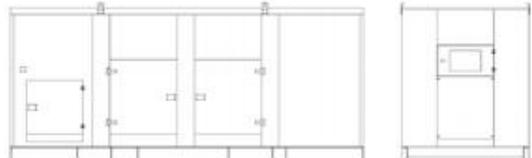

Дизельный генератор C220HX

Модель		C220HX	
Резервная мощность (50HZ)		176KW/220 кВА	
Номинальная мощность (50HZ)		160KW/200 кВА	
Двигатель с водяным охлаждением			
Радиатор с механическим вентилятором			
Защитная решетка для вращающихся и горячих частей			
Электрический стартер и генератор переменного тока			
Аккумулятор (свинцово-кислотный), включая стойку и кабели			
Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя			
Конструкция базовой рамы включает встроенный топливный бак и антивибрационные изоляторы			
Гибкие шланги для подключения топлива			
Генератор Leroy Somer переменного тока с одним подшипником класса H			
Двигатель:			
Модель двигателя:			Cummins 6CTAA8.3-G2
Система воздухозабора:			Турбина
Топливная система:		P7100 топливный насос	
Расположение:		6 в линию	
Рабочий объем:		8.9 л	
Диаметр и ход поршня:		114*135 мм	
Степень сжатия:		18.0:1	
Номинальное число оборотов в минуту:		1500 об/м	
Регулятор оборотов:		Электронный	
100% расход при номинальной нагрузке:		45 л/ч	
Объем масла:		27,6 л	
Объем антифриза:		33,5 л	
Альтернатор:			
Кол-во фаз:		3	
Модель альтернатора:		Leroy somer/TAL-A46-M	
Тип соединения:		3 фазы и 4 провода, соединение типа «Y»	
Количество подшипников:		1	
Коэффициент мощности:		0.8	
Степень защиты:		IP23	
Высота:		≤1000m	
Тип возбудителя:		Бесщеточный, самовозбуждающийся изолированный	
Регулировка напряжения:		≤±1%	
Мощность генератора переменного тока:		250кВА	
Эффективность генератора:		93%	
Поток воздуха:		0,58 м3/с	
Стандартная комплектация:			
<ul style="list-style-type: none"> ◇ Панель управления ◇ Базовый топливный бак ◇ Батарея (и) ◇ Соединительные провода ◇ Выхлопная система (включая глушитель) ◇ Заводские документы 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Автоматический выключатель МССВ ◇ Клапан слива масла 		
Опции:			
<ul style="list-style-type: none"> ◇ Увеличенный топливный бак ◇ Подогрев картера ◇ Дополнительный фильтр сепаратор 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Система возбуждения на постоянных магнитах(PMG) ◇ Кожух с улучшенной шумоизоляцией ◇ Кожух на шасси 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Дистанционная панель управления ◇ АВР ◇ Запасные части 	

Габариты и Вес:	
Открытое исполнение	
Габариты: 2450*950*1650 мм	
Вес: 1700 кг	
Кожухное исполнение	
Габариты: 3600*1200*2500 мм	
Вес: 2500 кг	
Стандартная панель управления:	
Стандартная панель управления DSE6120	
Техника, объединяющая цифровые, интеллектуальные и сетевые технологии, может выполнять функции автоматического запуска/остановки, измерения данных, сигнализации. Контроллер с ЖК-дисплеем	
Дисплей с поддержкой русского языка с простым и надежным управлением. Он может быть широко использован во всех типах ДГУ	
Система управления, отличающаяся компактной структурой, усовершенствованными схемами, простыми соединениями и высокой надежностью	
Гарантия:	
1 год или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит раньше)	

123112, Москва, Пресненская набережная, 12,
Башня Федерация, 63 этаж

+7 (495) 532-00-20

zapros@h-xgroup.com