
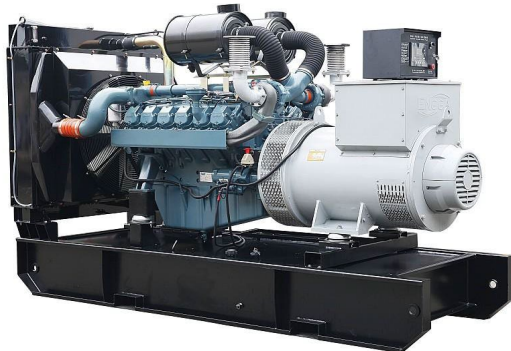
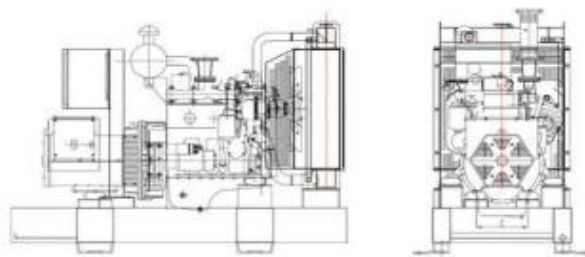


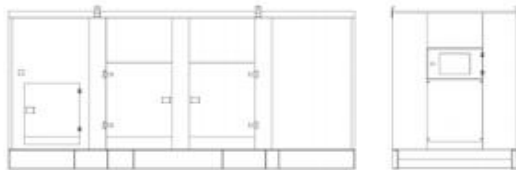

Дизельный генератор W143HX

Модель		W143HX	
Резервная мощность (50HZ)		110KW/138 кВА	
Номинальная мощность (50HZ)		100KW/125 кВА	
Двигатель с водяным охлаждением			
Радиатор с механическим вентилятором			
Защитная решетка для вращающихся и горячих частей			
Электрический стартер и генератор переменного тока			
Аккумулятор (свинцово-кислотный), включая стойку и кабели			
Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя			
Конструкция базовой рамы включает встроенный топливный бак и антивибрационные изоляторы			
Гибкие шланги для подключения топлива			
Генератор Leroy Somer переменного тока с одним подшипником класса H			
Двигатель:			
Модель двигателя:		Weichai WP6D132E200	
Система воздухозабора:		Турбина	
Топливная система:		PN топливный насос	
Расположение:		6 в линию	
Рабочий объём:		6,75 л	
Диаметр и ход поршня:		105*130мм	
Степень сжатия:		18.0:1	
Номинальное число оборотов в минуту:		1500 об/м	
Регулятор оборотов:		Электронный	
100% расход при номинальной нагрузке:		24.8 л/ч	
Объем масла:		18 л	
Объем антифриза:		14 л	
Альтернатор:			
Кол-во фаз:		3	
Модель альтернатора:		Leroy somer/TAL-A44-E	
Тип соединения:		3 фазы и 4 провода, соединение типа «Y»	
Количество подшипников:		1	
Коэффициент мощности:		0.8	
Степень защиты:		IP23	
Высота:		≤1000m	
Тип возбудителя:		Бесщеточный, самовозбуждающийся изолированный	
Регулировка напряжения:		≤±1%	
Мощность генератора переменного тока:		140кВА	
Эффективность генератора:		93%	
Поток воздуха:		0,514 м3/с	
Стандартная комплектация:			
◇Панель управления ◇Базовый топливный бак ◇Батарея (и) ◇Соединительные провода ◇Выхлопная система (включая глушитель) ◇Заводские документы		◇Автоматический выключатель MCCB ◇Клапан слива масла	
Опции:			
◇Увеличенный топливный бак ◇Подогрев картера ◇Дополнительный фильтр сепаратор		◇Система возбуждения на постоянных магнитах(PMG) ◇Кожух с улучшенной шумоизоляцией ◇Кожух на шасси ◇Дистанционная панель управления ◇АВР ◇Запасные части	

Габариты и Вес:	
Открытое исполнение	
Габариты: 2400*800*1450 мм	
Вес: 1360 кг	
Кожухное исполнение	
Габариты: 3350*1100*1850 мм	
Вес: 2100 кг	
Стандартная панель управления:	
Стандартная панель управления DSE6120	
Техника, объединяющая цифровые, интеллектуальные и сетевые технологии, может выполнять функции автоматического запуска/остановки, измерения данных, сигнализации.	
Контроллер с ЖК-дисплеем	
Дисплей с поддержкой русского языка с простым и надежным управлением. Он может быть широко использован во всех типах ДГУ	
Система управления, отличающаяся компактной структурой, усовершенствованными схемами, простыми соединениями и высокой надежностью	
Гарантия:	
1 год или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит раньше)	

123112, Москва, Пресненская набережная, 12,
Башня Федерация, 63 этаж

+7 (495) 532-00-20

zapros@h-xgroup.com