
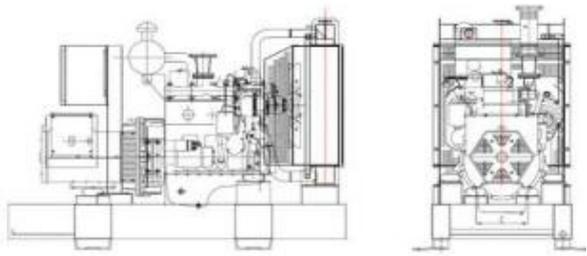


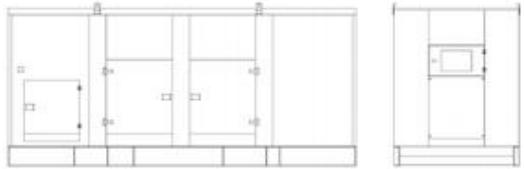

Дизельный генератор W69HX

Модель		W69HX			
Резервная мощность (50HZ)		55KW/69 кВА			
Номинальная мощность (50HZ)		50KW/62,5 кВА			
Двигатель с водяным охлаждением					
Радиатор с механическим вентилятором					
Защитная решетка для вращающихся и горячих частей					
Электрический стартер и генератор переменного тока					
Аккумулятор (свинцово-кислотный), включая стойку и кабели					
Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя					
Конструкция базовой рамы включает встроенный топливный бак и антивибрационные изоляторы					
Гибкие шланги для подключения топлива					
Генератор Leroy Somer переменного тока с одним подшипником класса H					
Двигатель:					
Модель двигателя:				Weichai WP4.1D66E200	
Система воздухозабора:				Турбина	
Топливная система:		AD топливный насос			
Расположение:		4 в линию			
Рабочий объем:		3.9 л			
Диаметр и ход поршня:		105*118 мм			
Степень сжатия:		17.5:1			
Номинальное число оборотов в минуту:		1500 об/м			
Регулятор оборотов:		Электронный			
100% расход при номинальной нагрузке:		13.8 л/ч			
Объем масла:		13 л			
Объем антифриза:		11 л			
Альтернатор:					
Кол-во фаз:		3			
Модель альтернатора:		Leroy somer/TAL-A42-H			
Тип соединения:		3 фазы и 4 провода, соединение типа «Y»			
Количество подшипников:		1			
Коэффициент мощности:		0.8			
Степень защиты:		IP23			
Высота:		≤1000m			
Тип возбудителя:		Бесщеточный, самовозбуждающийся изолированный			
Регулировка напряжения:		≤±1%			
Мощность генератора переменного тока:		60кВА			
Эффективность генератора:		91%			
Поток воздуха:		0,216 м3/с			
Стандартная комплектация:					
<ul style="list-style-type: none"> ◇ Панель управления ◇ Базовый топливный бак ◇ Батарея (и) ◇ Соединительные провода ◇ Выхлопная система (включая глушитель) ◇ Заводские документы 		<ul style="list-style-type: none"> ◇ Автоматический выключатель МССВ ◇ Клапан слива масла 			
Опции:					
<ul style="list-style-type: none"> ◇ Увеличенный топливный бак ◇ Подогрев картера ◇ Дополнительный фильтр сепаратор 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Система возбуждения на постоянных магнитах (PMG) ◇ Кожух с улучшенной шумоизоляцией ◇ Кожух на шасси 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Дистанционная панель управления ◇ АВР ◇ Запасные части 			

Габариты и Вес:	
Открытое исполнение	
Габариты: 2020*750*1350 мм	
Вес: 980 кг	
Кожухное исполнение	
Габариты: 2350*1000*1590 мм	
Вес: 1450 кг	
Стандартная панель управления:	
Стандартная панель управления DSE6120	
Техника, объединяющая цифровые, интеллектуальные и сетевые технологии, может выполнять функции автоматического запуска/остановки, измерения данных, сигнализации.	
Контроллер с ЖК-дисплеем	
Дисплей с поддержкой русского языка с простым и надежным управлением. Он может быть широко использован во всех типах ДГУ	
Система управления, отличающаяся компактной структурой, усовершенствованными схемами, простыми соединениями и высокой надежностью	
Гарантия:	
1 год или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит раньше)	

123112, Москва, Пресненская набережная, 12,
Башня Федерация, 63 этаж

+7 (495) 532-00-20

zapros@h-xgroup.com