
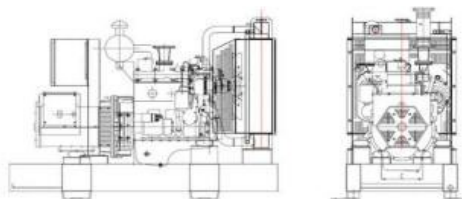


Дизельный генератор НХ D-400

Модель		D-400	
Резервная мощность (50HZ)		440KW/550 кВА	
Номинальная мощность (50HZ)		400KW/500 кВА	
Двигатель с водяным охлаждением Радиатор с механическим вентилятором Защитная решетка для вращающихся и горячих частей Электрический стартер и генератор переменного тока Стартовый аккумулятор (свинцово-кислотный), включая стойку и кабели Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя Конструкция базовой рамы включает встроенный топливный бак и антивибрационные изоляторы Гибкие шланги для подключения топлива Дизельный генератор Leroy Somer переменного тока с одним подшипником класса H			
Двигатель:			
Модель двигателя:		DOOSAN DP158LD	
Система воздухозабора:		Турбина	
Топливная система:		РТ топливный насос, Электронный регулятор EFC	
Displacement		14.62 л	
Диаметр и ход поршня:		128*142 мм	
Степень сжатия:		15.0:00	
Номинальное число оборотов в минуту:		1500 об/м	
Governor Type:		Электронный	
100% расход при номинальной нагрузке:		115.1 л/ч	
Объем масла:		22 л	
Объем антифриза:		20 л	
Альтернатор:			
Кол-во фаз:		3	
Модель альтернатора:		Leroy somer/TAL-A473-C	
Тип соединения:		3 фазы и 4 провода, соединение типа «Y»	
Количество подшипников:		1	
Коэффициент мощности:		0.8	
Степень защиты:		IP23	
Высота:		≤1000m	
Тип возбудителя:		Бесщеточный, самовозбуждающийся изолированный	
Регулировка напряжения:		≤±1%	
Мощность генератора переменного тока:		500кВА	
Эффективность генератора:		94%	
Поток воздуха:		1.035м3/с	
Стандартная комплектация:			
◊ Панель управления ◊ Базовый топливный бак ◊ Батарея (и) ◊ Соединительные провода ◊ Выхлопная система (включая глушитель) ◊ Заводские документы		◊ Автоматический выключатель МССВ ◊ Клапан слива масла ◊ Один комплект топливного фильтра/масляного фильтра/ремень	
Опции:			
◊ Увеличенный топливный бак ◊ Подогрев картера ◊ Дополнительный фильтр сепаратор		◊ Система возбуждения на постоянных магнитах(PMG) ◊ Кожух с улучшенной шумоизоляцией ◊ Кожух на шасси	
		◊ Дистанционная панель управления ◊ АВР ◊ Запасные части	
Габариты и Вес:			
Открытое исполнение			

Габариты: 3100*1390*1780 мм


Вес: 3800 кг



Кожухное исполнение

Габариты: 4900*2000*2250 мм

Вес: 6500 кг

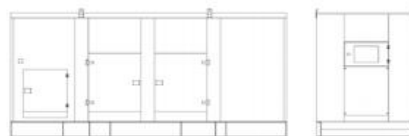

Стандартная панель управления:

Стандартная панель управления DSE7320

Техника, объединяющая цифровые, интеллектуальные и сетевые технологии, может выполнять функции автоматического запуска/остановки, измерения данных, сигнализации.

Контроллер с ЖК-дисплеем

Дисплей с поддержкой русского языка с простым и надежным управлением. Он может быть широко использован во всех типах ДГУ

Система управления, отличающаяся компактной структурой, усовершенствованными схемами, простыми соединениями и высокой надежностью



Гарантия:

1 год или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит раньше)