



### POWERFULL "B"

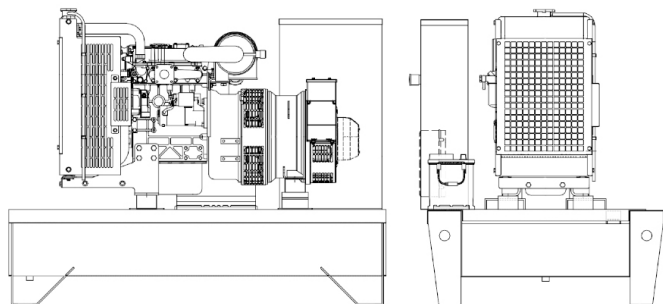


Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	DEUTZ
Модель двигателя	BF4M1013EC
Количество цилиндров	4
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	4.80 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1713 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	92.8 kW
Мощность на маховике L.T.P.	97.8 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	25.7 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	24.2 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	18.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	12.8 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	7.7 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	A1
Количество масла	13.0 l
Емкость антифриза в двигателе	7.2 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	65.8 kW
Тепло от выхлопных	68.8 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	490 °C
Расход воздуха для охлаждения	90.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.00 m³/min
Поток выхлопных газов	16.75 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Stage 2

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	100.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	80.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	110.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	88.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

### размеры и вес

Ширина	960 mm
Длина	2120 mm
Высота	1580 mm
Вес	1160 kg

### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274C
P.R.P. Мощность	100.0 kVA
L.T.P. Мощность	110.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	T1
Стандарт	160 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 20
Диаметр глушителя на выходе	89.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 kPa (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдающая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

