




POWERED by  
**HONDA**™

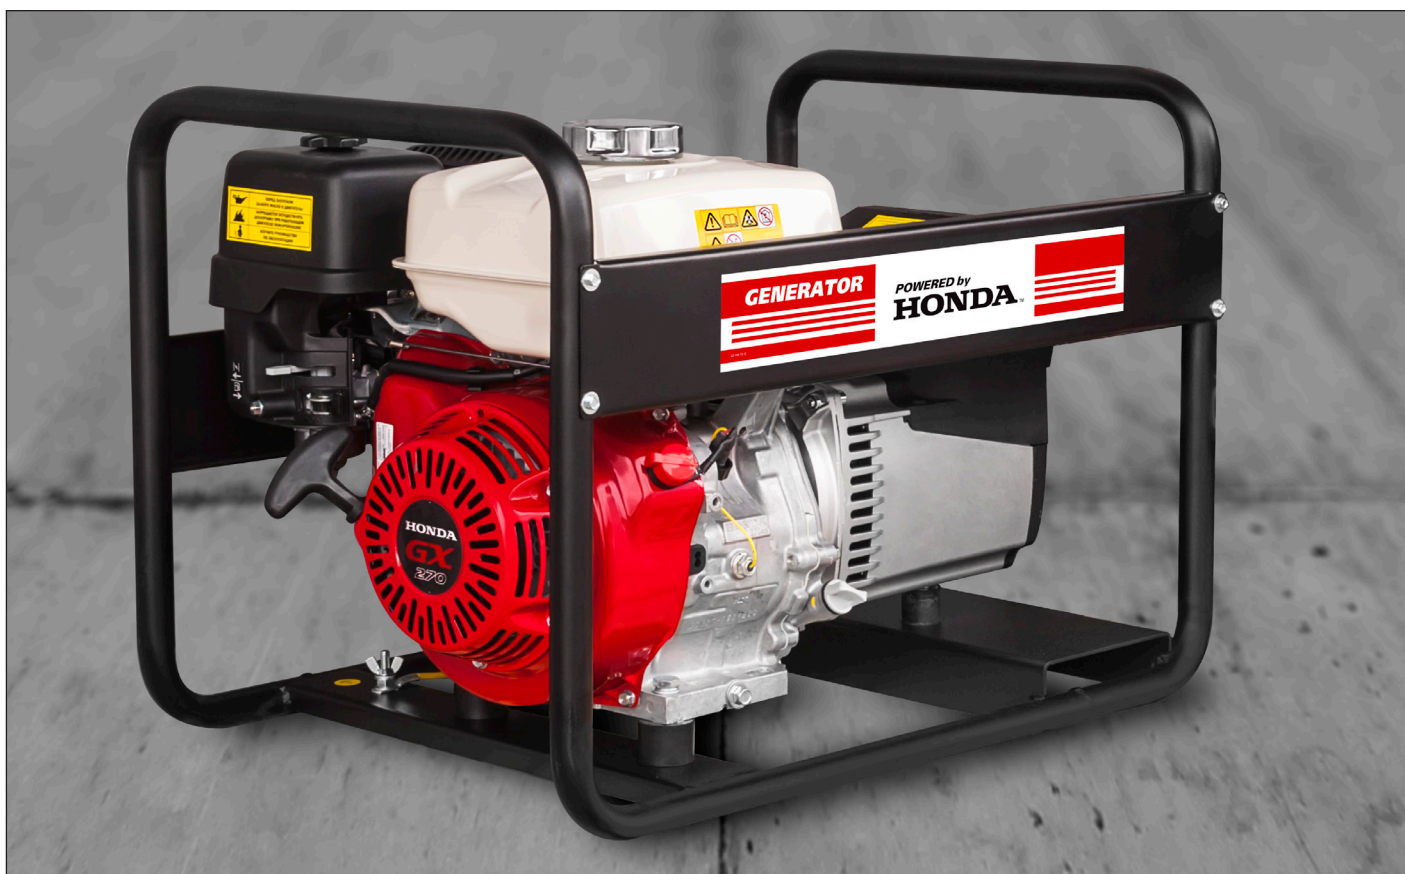

### Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА	3,0
Род тока	переменный, однофазный
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1
<b>Двигатель</b>	<b>Honda GX200</b>
Способ запуска двигателя	ручной
Топливо	бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	5,3
Емкость масляной системы, л	0,6
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,2
Генератор	синхронный Linz SP10S D
Розетки отбора мощности / количество	16А / 2 шт.
Масса, кг	60
Габаритные размеры, мм:	840x540x550

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB3.0/230-H

